

CÓMO CAMBIAR EL


CHIP HP 105A

COMPATIBLE CON 107a, 107w, 135a, 135w, 137fnw

01

LEVANTAR LA TAPA LATERAL

Utilizá un destornillador plano. Pon el cartucho en forma vertical y con el destornillador separá la tapa lateral cerca de donde está el chip.

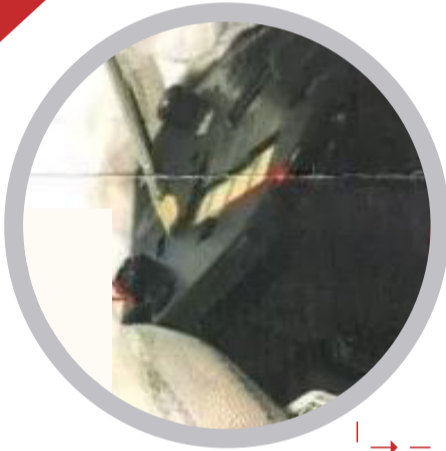

02

RETIRAR EL CHIP

Empujá hacia arriba la tapa con la mano y con el destornillador el chip. Deslizá con cuidado el chip fuera del cartucho.



03

PONER EL CHIP EN EL CARTUCHO NUEVO

Colocar el toner en forma vertical. Insertar el chip en el espacio hueco, revisar que quede sujeto por el seguro.



EL CONTACTO MÁS LARGO DEBE QUEDAR EN ESTA POSICIÓN